

ADAPTEUR DE SECURITE

FILLER HOSE ADAPTERS


Série RD35A, RD35M :

Ces adaptateurs sont destinés à être utilisés entre le double clapet de remplissage et le raccord du flexible de dépotage camion.

Ces adaptateurs resteront sur la citerne en cas de non fermeture du double clapet, jusqu'à réparation de ce dernier, le camion pouvant repartir.

Corps : Laiton

Ressort : Inox

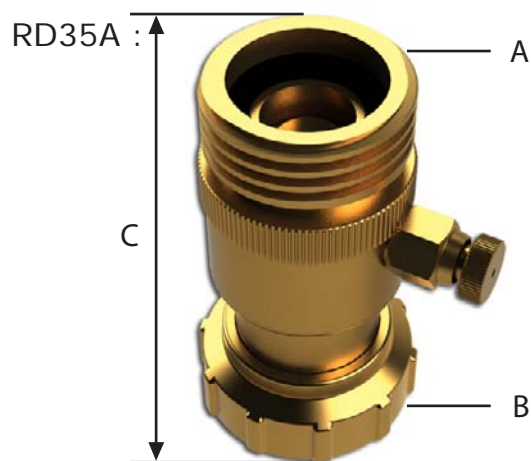


RD35A, RD35M Series :

This adapter is recommended for use on the outlet of the delivery truck filler hose.

If the double check filler valve is not correctly closed, this adapter should be left in place on the filler valve.

Body : Brass

Springs : Stainless steel

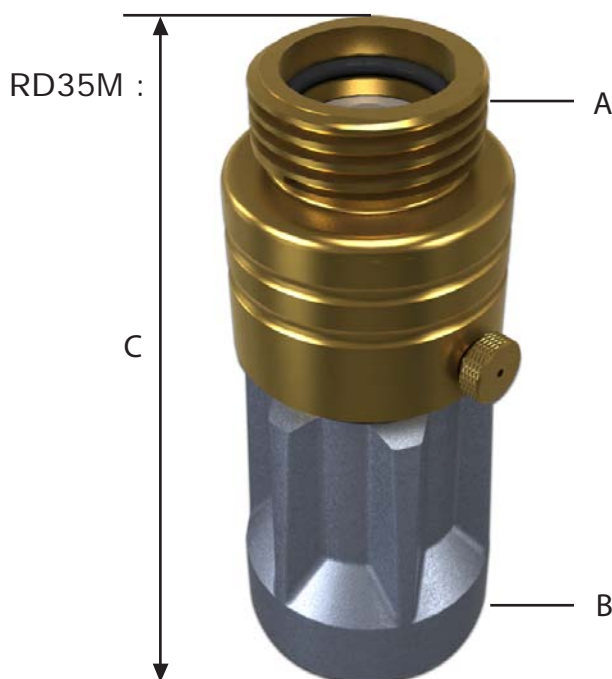

L'adaptateur de sécurité RD35M est conforme à la réglementation professionnelle du CFBP.

Ses avantages par rapport aux autres adaptateurs sont :

- 60% de perte de charges en moins
- 13% de débit en plus
- Purgeur intégré.

RD35M filler hose adapter is complying with CFBP regulation.

Its advantages against other adapters are :

- 60% lower pressure drops
- 13% flowrate increase
- Integrated drain valve.

REFERENCE NUMBER	A M.ACME	B F.ACME	C LONGUEUR LENGTH mm
RD35A	1"3/4	1"3/4	85
RD35M	1"3/4	1"3/4	148

ADAPTEUR DE SECURITE LONG AVEC PURGEUR

Série RD35XL :

Pour citerne GPL enterrées et aériennes.

Cette adaptateur est destiné à être monté entre le double clapet d'emplissage et l'embout du flexible de dépotage.

Avantages :

- Très faible perte de charge
- Débit : 18 m³/hr
- Ergonomie étudiée pour faciliter l'utilisation par les chauffeurs
- Construction aluminium (gain de poids)
- Raccordement 1"3/4 ACME
- Vis de purge protégée et imperdable.

XL SECURITY ADAPTER WITH VENT VALVE

RD35XL Series :

Designed for LPG tanks.

This security adapter is designed to be mounted between double filling valve and the nozzle of the flexible hose.

Advantages :

- Very low pressure drop
- Flow rate : 18 m³/hr
- Ergonomic designed to facilitate the use by drivers.
- Made of aluminium (weight gain)
- 1"3/4 ACME ends
- Captive protected vent valve.



RD35XL

